
防腐节能奥氏管件 安装尺寸参照表

(热熔承插连接)

No1:直接






产品规格	Dn	D	L	L1
20	20	29	65	16
25	25	35	69	18
32	32	43	74	20
40	40	53	88	22

No2:异径直接




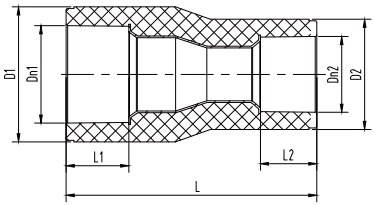

产品规格	Dn1	Dn2	D1	D2	L	L1	L2
25x20	25	20	35	29	74	18	16
32x20	32	20	43	29	76	20	16
32x25	32	25	43	35	80	20	18
40x20	40	20	53	29	91	22	16
40x25	40	25	53	35	93	22	18
40x32	40	32	53	43	95	22	20

No3:45°弯头






产品规格	Dn	D	H	L1
20	20	29	78	16
25	25	35	86	18
32	32	43	101	20
40	40	53	125	22

No4:90°弯头






产品规格	Dn	D	H	L1
20	20	29	68	16
25	25	35	78	18
32	32	43	94	20
40	40	53	118	22

No5:绕曲管




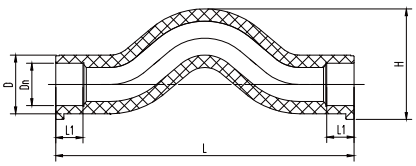

产品规格	Dn	D	L	L1	H
20	20	29	153	16	57
25	25	35	169	18	66
32	32	43	214	20	81

No6:三通






产品规格	Dn	D	L	L1	H
20	20	29	80	16	55
25	25	35	88	18	62
32	32	43	97	20	70
40	40	53	118	22	88

No7:异径三通






产品规格	Dn1	Dn2	D1	D2	L	L1	L2	H
25x20	25	20	35	29	88	18	16	57
32x20	32	20	43	29	97	20	16	59
32x25	32	25	43	35	97	20	18	70
40x25	40	25	53	35	109	22	18	80
40x32	40	32	53	43	109	22	20	82

No8:管帽






产品规格	Dn	D	L1	H
20	20	29	16	39.5
25	25	35	18	41
32	32	43	20	43.5

No9:平角抱卡






产品规格	Dn	D	M	H
20	20	37	5	20.5
25	25	43	5	24
32	32	52	5	29

No10:加长型膨胀抱卡






产品规格	Dn	D	M	H	H1
20	20	37	10	21	75
25	25	43	10	24	75
32	32	52	10	29	80

No11:内螺纹直接






产品规格	Dn	G	D1	D2	L1	H
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	16	52.5
25x1/2''	25	1/2''	35	39.5	18	56
25x3/4''	25	3/4''	35	46.5	18	57
32x1''	32	1''	43	55	20	61.5

No12:外螺纹直接






产品规格	Dn	R	D1	D2	L1	L2	H
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	16	15	67.5
25x1/2''	25	1/2''	35	39.5	18	15	72
25x3/4''	25	3/4''	35	46.5	18	16	74
32x1''	32	1''	43	55	20	18	90

No13:内螺纹三通






产品规格	Dn	G	D1	D2	L	L1	H
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	80	16	51
25x1/2''	25	1/2''	35	39.5	88	18	57
25x3/4''	25	3/4''	35	46.5	88	18	58

No14:外螺纹三通






产品规格	Dn	R	D1	D2	L	L1	L2	H
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	80	16	15	66
25x1/2''	25	1/2''	35	39.5	88	18	15	72
25x3/4''	25	3/4''	35	46.5	88	18	16	74


No15:加长内螺纹三通






产品规格	Dn	G	D1	D2	L	L1	H
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	80	16	84
25x1/2''	25	1/2''	35	46.5	88	18	88.5

No16:双联内螺纹三通




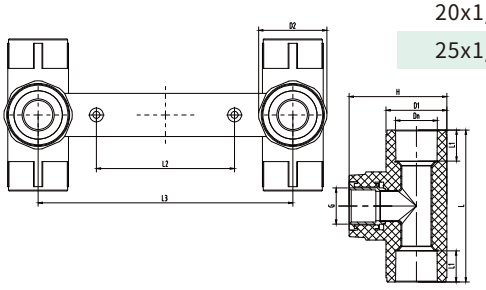

产品规格	Dn	G	D1	D2	L	L1	H	L2	L3
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	81	16	51	80	150
25x1/2''	25	1/2''	35	46.5	89	18	57	80	150

No17:内螺纹弯头






产品规格	Dn	G	D1	D2	L	L1	H
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	59	16	51
25x1/2''	25	1/2''	35	39.5	64	18	57
25x3/4''	25	3/4''	35	46.5	70	18	58
32x1''	32	1''	43	55	81	20	72

No18:外螺纹弯头






产品规格	Dn	R	D1	D2	L	L1	L2	H
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	59	16	15	66
25x1/2''	25	1/2''	35	39.5	64	18	15	72
25x3/4''	25	3/4''	35	46.5	70	18	16	74
32x1''	32	1''	43	55	81	20	18	90


No19:加长内螺纹弯头






产品规格	Dn	G	D1	D2	L	L1	H
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	59	16	84
25x1/2''	25	1/2''	35	39.5	64	18	88.5

No20:双联内螺纹弯头




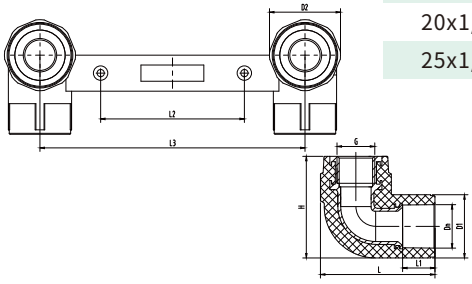

产品规格	Dn	G	D1	D2	L	L1	H	L2	L3
20x1/2''	20	1/2''	29	39.5	59	18	51	80	150
25x1/2''	25	1/2''	35	39.5	64	18	57	80	150

No21:内螺纹活接






产品规格	Dn	G	D	L1	H
20x1/2''	20	1/2''	43	16	62
25x3/4''	25	3/4''	50	18	66
32x1''	32	1''	60	20	76
40x1-1/4''	40	1-1/4''	72	22	69

No22:外螺纹活接






产品规格	Dn	R	D	L1	L2	H
20x1/2''	20	1/2''	43	16	16	76
25x3/4''	25	3/4''	50	18	16	81
32x1''	32	1''	60	20	18	93
40x1-1/4''	40	1-1/4''	72	22	21	92

No23:球阀






产品规格	Dn	D1	D2	L	L1	H
20	20	29	43	90	16	95
25	25	35	49	100	18	104
32	32	43	54	108	20	114
40	40	56	80	140	22	178

No24:内螺纹U型弯头




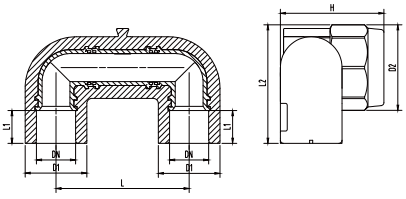

产品规格	Dn	G	D1	D2	L	L1	L2	H
20x1/2''	20	1/2''	30	41.5	65	16	58	50.5
25x1/2''	25	1/2''	35	41.5	75	18	65	56.5

No25:专用连接件





产品规格	D	L	L1
20	13.2	30	15
25	16.3	30	15
32	22.8	30	15
40	29	34	17